




导电性铝箔胶带

## DAITAC® 52050AD-2

### ■ 构成

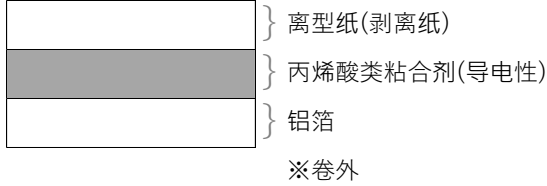

### ■ 特征

- ✓ 厚度方向的导电性优良。
- ✓ 粘合性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 电子设备的EMI对策

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	52050AD-2
厚度(厚度)	除离型纸	-	μm	80
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/25mm	14.7
电阻值	加压法	铜箔	Ω/6.25cm <sup>2</sup>	0.05
	粘贴法	铜箔	Ω/6.25cm <sup>2</sup>	0.06
剪切保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <

■ 备注 UL510FR认定 FILE No. E-167390

■ 尺寸 最大宽幅：1000mm 标准长度：50米