




用于电磁波屏蔽的铝箔胶带

DAITAC® 52100LA

■ 构成

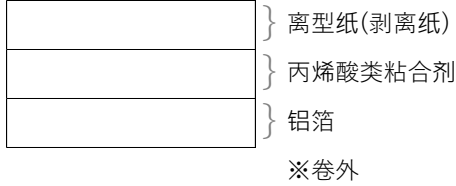

■ 特征

- ✓ 电磁波屏蔽性很好。
- ✓ 导热性优良。
- ✓ 粘合性优异。

■ 用途

- ✓ 电子设备的EMI对策
- ✓ 导热材料应用。

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	52100LA
厚度(厚度)	除离型纸	-	μm	145
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/25mm	19.6
		AL	N/25mm	18.6
		ABS	N/25mm	19
		PS	N/25mm	18.6
		PC	N/25mm	19.9
		PP	N/25mm	17.9
剪切保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <

■ **备注** UL510FR认定 FILE No. E-167390

■ **尺寸** 最大宽幅：1000mm 标准长度：50米