




无基材无卤素阻燃双面胶带

## DAITAC® #8080NR

### ■ 构成

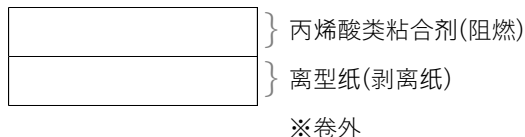

### ■ 特征

- ✓ 被认证为阻燃标准“UL510-FR”。
- ✓ 不使用卤素系阻燃剂和铈系阻燃剂作为原料。
- ✓ 不将厚生省室内浓度指标值(平成31年1月)的对象物质(甲苯等)作为原料使用。
- ✓ 粘合性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 需要阻燃性的部件的固定。

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8080NR
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.05
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	10
		AL	N/20mm	7
		聚酰胺树脂	N/20mm	14.5
剪切粘着力	-	AL	N/4cm <sup>2</sup>	460
剪切保持力	40°C, 1kg	-	mm/hr	< 2

■ **备注**      UL510FR认定    FILE No. E-167390

■ **尺寸**      最大宽幅：1000mm      标准长度：50米