




无基材高耐热性双面胶带

DAITAC® #8080

■ 构成

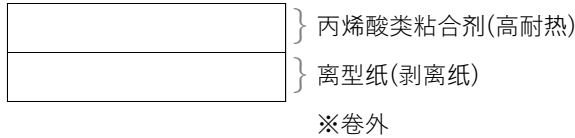

■ 特征

- ✓ 无基材类型的双面胶。
- ✓ 耐热老化性优异，可在150°C下连续使用。
- ✓ 耐冷性能优良，不会在高温区域产生剥落。
- ✓ 从金属到塑料，可以牢固的粘贴在各种被粘贴物上。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 高温下连续使用的材料的固定
- ✓ OA设备，家电等各种零部件的固定

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8080
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.06
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	10.3
		PC	N/20mm	9.3
		ABS	N/20mm	9.3
		AC	N/20mm	8.3
剪切保持力	150°C, 0.5kg	SUS (hairline)	天	20 <

■ 备注 UL969认定 FILE No. MH-12834

■ 尺寸 最大宽幅：1000mm 标准长度：50米