




回收部件用的双面胶带

## DAITAC® #8100CH

### ■ 构成

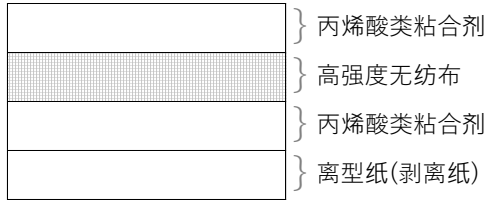

※卷外

### ■ 特征

- ✓ 它具有与“#8800CH”相当的粘贴性能。
- ✓ 在回收塑料和金属零件时，可以非常干净地剥离。
- ✓ 由于使用纵横强度差小的坚韧无纺布，重工性、分解性优良。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ OA设备等再利用零部件的固定

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8100CH
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.1
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	12
		ABS	N/20mm	11.5
		PP	N/20mm	11
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 1
小球初粘	符合JIS Z 0237	-	No.	8
恒定负载剥离力	23°C, 0.3kg/10mm	SUS (hairline)	mm/hr	9
再剥离性	60°C90%RH, 7days	SUS (hairline)	-	○：无残胶
		ABS	-	○：无残胶

### ■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米