




优异切割性的双面胶带

## DAITAC® #8103D-A

### ■ 构成

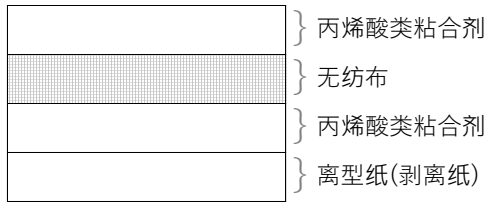

### ■ 特征

- ✓ 采用高强度无纺布，具有优异的加工性和易拆性
- ✓ 对多种材料具有优异粘附性
- ✓ 在曲面基材上具有优异的抗翘曲性能
- ✓ 未有意使用RoHS指令10种限制物质。
- ✓ 提供黑色型号 (#8103D Black)

### ■ 用途

- ✓ 用于汽车与电气行业的多种材料粘接
- ✓ 用于 PU 泡棉与 PE 泡棉的粘接
- ✓ 最大宽幅：1060mm

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8103D-A
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.15
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS(hairline)	N/20mm	15.2
		ABS	N/20mm	15.2
		HIPS	N/20mm	13.7
		PP	N/20mm	12.5
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS(hairline)	mm/hr	1 >
小球初粘	符合JIS Z 0237	0	No.	8
恒定负载剥离力	23°C, 0.3kg/10mm	SUS(hairline)	mm/hr	9
		ABS	mm/hr	9