




低VOC黑色双面胶带

DAITAC® #810TB

■ 构成

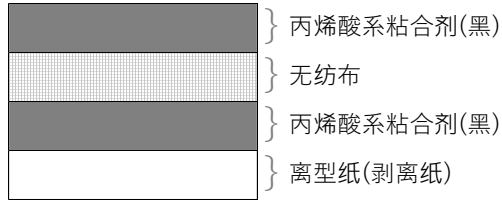

※卷外

■ 特征

- ✓ 不使用厚生劳动省指定的VOC14物质(甲苯、二甲苯等)。
- ✓ 具有优良的初始粘性和抗回弹性。
- ✓ 使用高强度的无纺布，具有优良的模切加工适应性。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ OA设备、家电、移动电子设备等的零部件的固定
- ✓ 汽车内饰件，泡棉，毛毡类的固定

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#810TB
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.135
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	15.2
		HIPS	N/20mm	14.1
		PC/ABS	N/20mm	14.1
		PET	N/20mm	14.3
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2
恒定负载剥离力	23°C, 0.3kg/10mm	SUS (hairline)	mm/hr	13

■ 尺寸

最大宽幅：1060mm

标准长度：50米