




黑色磨光工业双面胶带

DAITAC® #810TMW-B2

■ 构成

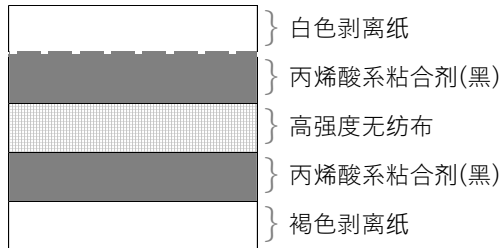

※卷外

■ 特征

- ✓ 不使用厚生劳动省指定的VOC14物质(甲苯、二甲苯等)。
- ✓ 白色剥离纸侧的纸带表面为微细的黑色消光层，可抑制表面的光晕和眩光。
- ✓ 冲压加工性优良。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 固定扬声器网络，固定各种部件。

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#810TMW-B2	
				茶色剥离纸侧	白色剥离纸侧
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.135	
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	15.2	14
		HIPS	N/20mm	14	12.5
		PC/ABS	N/20mm	14	13
		PET	N/20mm	14.3	13
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 1	< 1
恒定负载剥离力	23°C, 0.3kg/10mm	SUS (hairline)	mm/hr	9	16

■ 尺寸

最大宽幅：1060mm

标准长度：50米