




低VOC双面胶带

DAITAC® #815AT

■ 构成

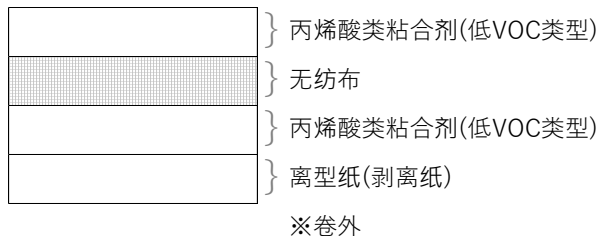

■ 特征

- ✓ 不将厚生省室内浓度指标值(平成31年1月)的对象物质(甲苯等)作为原料使用。
- ✓ 从金属到塑料，可牢固的粘贴。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 汽车内饰件，缓冲材料等的固定
- ✓ 各种建筑材料的粘贴、临时固定用途
- ✓ OA设备、家电、手机等零部件的固定

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#815AT
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.1
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	14
		PC	N/20mm	14
		ABS	N/20mm	13
		PP	N/20mm	10
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 1.5
VOC产生量(甲苯)	DIC法	-	μg/100cm ²	< 1
VOC产生量(总量)	DIC法	-	μg/100cm ²	120

■ 尺寸

最大宽幅：1060mm

标准长度：50米