




通用双面胶带

DAITAC® #815GT

■ 构成

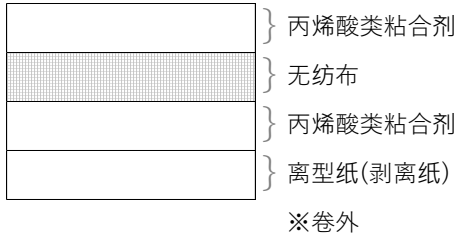

■ 特征

- ✓ 初期粘性，低温下的粘性优异。
- ✓ 对发泡体、毛毡、金属、塑料等各种被粘物的粘着性优良。
- ✓ 对发泡体或毛毡弯曲接合时产生的排斥力的耐受性(耐回弹性)优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 各种泡棉的固定
- ✓ 各种铭牌的固定。
- ✓ 一般文具，办公用。

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#815GT
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.14
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	13.7
		ABS	N/20mm	14
		PC	N/20mm	13.2
		PP	N/20mm	12.4
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2
小球初粘	符合JIS Z 0237	-	No.	12

■ **备注** UL969认定 FILE No. MH-12834

■ **尺寸** 最大宽幅：1060mm 标准长度：50米