




高耐热性双面胶带

## DAITAC® #8180

### ■ 构成

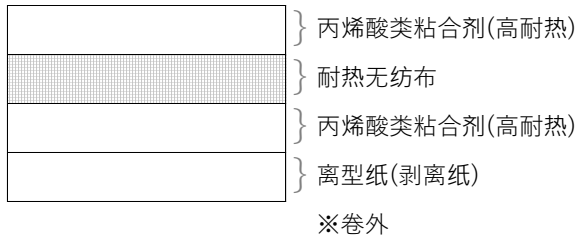

### ■ 特征

- ✓ 具有150°C的耐热性。
- ✓ 在高温部位具有良好的耐热粘性和抗蠕变性。
- ✓ 从金属到塑料，对各种被粘贴物的粘贴性都很好。
- ✓ 具有优异的耐久性和耐候性。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 高温下连续使用的材料的固定
- ✓ 家用电器，OA设备，汽车高温下使用的构件固定

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8180
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.14
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	13.2
		PC	N/20mm	12.7
		ABS	N/20mm	12.7
		AC	N/20mm	12.7
剪切保持力	150°C, 0.5kg	SUS (hairline)	天	20 <
剪切粘着力	-	SUS(hairline)	N/4cm <sup>2</sup>	400

### ■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米