




薄型泡棉基材双面胶带

## DAITAC® #84015BLACK

### ■ 构成

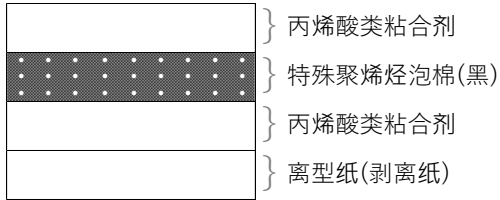

※卷外

### ■ 特征

- ✓ 粘合性和形状追随性优异。
- ✓ 由于具有适度的拉伸强度，所以粘贴作业性优良。
- ✓ 具有优异的抗跌落冲击和粘合性(抗哈格雷)。
- ✓ 粘贴后的重工性很好。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 手机等电子设备等防水零部件的粘合。
- ✓ 玻璃、树脂外壳等刚体构件之间的固定

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#84015BLACK
厚度(厚度)	除离型纸	-	μm	150
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	15
		ABS	N/20mm	15
推出强度	DIC法	ABS/AC	N/4cm <sup>2</sup>	140
剪切保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <
耐冲击性	DIC法 300g	ABS	高度	70
防水性(符合IPX7)	水深1m, 静置30分钟	无起伏	-	○: 无浸水
		凹起伏 30 μm	-	○: 无浸水

### ■ 备注

中芯泡棉在生产过程中可能含有较大的气泡(空隙)。  
请在确认防水用途等实用特性的基础上使用。

### ■ 尺寸

最大宽幅：980mm      标准长度：50米