




低VOC泡棉基材双面胶带

DAITAC® #8404TD Black

■ 构成

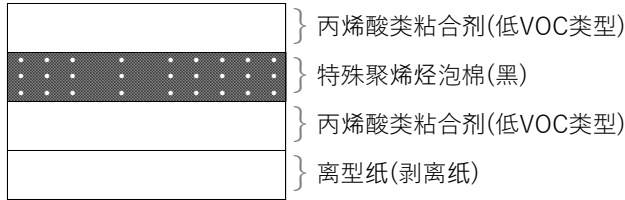

※卷外

■ 特征

- ✓ 不将厚生省室内浓度指标值(平成31年1月)的对象物质(甲苯等)作为原料使用。
- ✓ 由于泡棉柔软, 因此对造型追随性良好。
- ✓ 粘贴作业性很好。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 各种汽车内饰零件的固定
- ✓ 铭牌、各种塑料成型品的固定

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8404TD Black
厚度(厚度)	除离型纸	-	μm	400
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	19.6
		PC	N/20mm	19.6
剪切保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <

■ 尺寸

最大宽幅：980mm

标准长度：30米