




泡棉基材双面胶带

## DAITAC® #8412BLACK

### ■ 构成

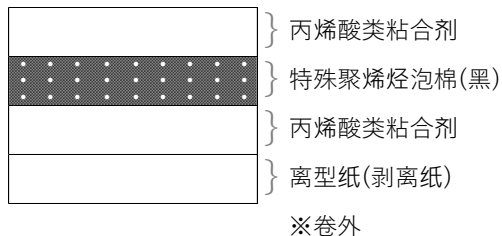

### ■ 特征

- ✓ 由于泡棉柔软，因此对造型追随性良好。
- ✓ 粘合性优异。
- ✓ 由于具有适度的拉伸强度，所以粘贴作业性优良。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 超薄电视、便携式电子设备等部件的固定。
- ✓ 各种汽车内饰零件的固定
- ✓ 各种零件、铭牌的固定。

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8412BLACK
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	1.2
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	19.6
		ABS	N/20mm	19.6
		PP	N/20mm	11.8
剪切粘着力	-	SUS (hairline)	N/cm <sup>2</sup>	98
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2

### ■ 备注

对于正在考虑防水用途的客户，请参阅TDS(No.1S52A5J)

### ■ 尺寸

最大宽幅：960 mm      标准长度：10米