




导电性无纺布基材双面胶带

## DAITAC® #8520FDW-30

### ■ 构成

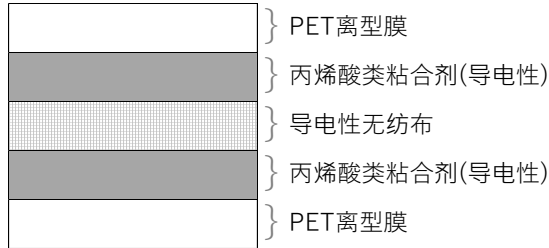

※卷外

### ■ 特征

- ✓ 由于导电无纺布基材，因此具有良好的柔软性。
- ✓ 在XYZ方向上的导电性优良。
- ✓ 粘合性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 电子设备的接地。
- ✓ 电子设备的EMI对策

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8520FDW-30
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.03
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	7
电阻值	加压法	铜箔	$\Omega/6.25\text{cm}^2$	0.02
	粘贴法	铜箔	$\Omega/6.25\text{cm}^2$	0.04

### ■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米