




强粘合/可剥离双面胶带

## DAITAC® #8612DFT(100)

### ■ 构成

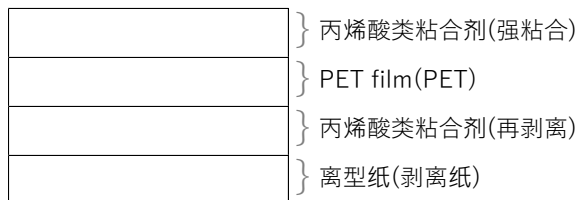

※卷外

### ■ 特征

- ✓ 适用于粘合难粘构件和回收构件等的应用。
- ✓ 再剥离面侧具有良好的胶带重工性和再加工性。
- ✓ 聚酯薄膜的芯材具有较高的拉伸强度。
- ✓ 再剥离面侧的剥离感觉较轻，适用于较大接触面的的粘贴。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 家电，OA设备等的回收部件的固定
- ✓ POP相关，display等的固定

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8612DFT(100)	
				强接着面	再剥离面
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.1	
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	11	10
		PC	N/20mm	10	10
		ABS	N/20mm	10	10
		AC	N/20mm	10	10
再剥离性	60°C90%RH, 12days	SUS (hairline)	-	-	◎：剥离感轻
		PC	-	-	◎：剥离感轻
		ABS	-	-	◎：剥离感轻
		AC	-	-	◎：剥离感轻
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2	< 2
小球初粘	符合JIS Z 0237	-	No.	8	13

### ■ 尺寸

最大宽幅：980mm

标准长度：50米