




遮光反射双面胶带

DAITAC® #8612EDX-W-100-2

■ 构成

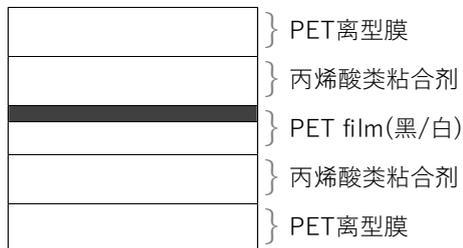

※卷外

■ 特征

- ✓ 耐反弹性很好。
- ✓ 抑制光学薄膜的波动
- ✓ 遮光性优良。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ LCD组件的固定
- ✓ 电子元件的固定用途。特别是需要遮光性的地方。

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8612EDX-W-100-2
厚度(厚度)	除离型纸	-	μm	100
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	PC	N/20mm	17
		SUS (hairline)	N/20mm	14.5
全光线透过率	符合JIS K 7361	-	%	< 0.1

■ 尺寸

最大宽幅：980mm

标准长度：50米