




遮光反射双面胶带

## DAITAC® #8612EDX-W-30A-2

### ■ 构成

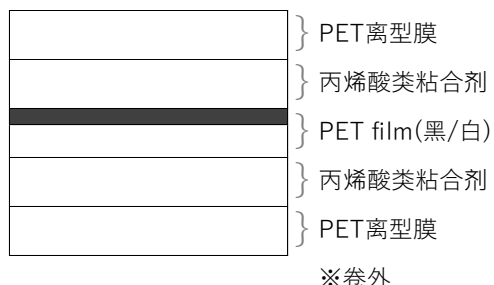

### ■ 特征

- ✓ 耐反弹性很好。
- ✓ 抑制光学薄膜的波动
- ✓ 遮光性优良。
- ✓ 未有意使用RoHS指令10种限制物质。

### ■ 用途

- ✓ LCD组件的固定
- ✓ 电子元件的固定用途。特别是需要遮光性的地方。

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8612EDX-W-30A-2
厚度(厚度)	除离型纸	-	μm	30
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	PC	N/20mm	8
		SUS (hairline)	N/20mm	7.5
全光线透过率	符合JIS K 7361	-	%	< 0.1

### ■ 尺寸

最大宽幅：980mm

标准长度：50米