




聚酯基材双面胶带

DAITAC® #8650CP-200

■ 构成

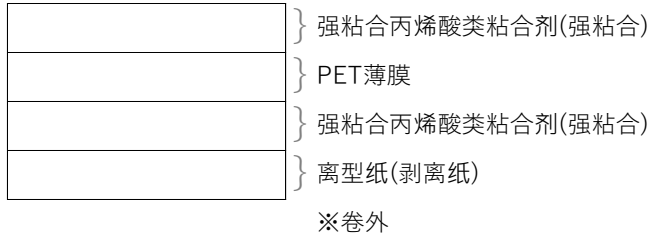

■ 特征

- ✓ 粘合性优异。
- ✓ 推出强度优异
- ✓ 耐反弹性很好。
- ✓ 使用PET薄膜基材，强韧，有很好的尺寸稳定性。
- ✓ 未有意使用RoHS指令10种限制物质。

■ 用途

- ✓ 手机，数码相机等电子设备的各种部件的固定。
- ✓ LCD缓冲材料的固定
- ✓ 互斥材料的固定。

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8650CP-200
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.200
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	18.0
剪切保持力	符合JIS Z 0237 40°C, 1kg, 1hr /4cm ²	SUS (hairline)	mm/hr	2.0 >
推出强度	DIC法	ABS	N/4cm ²	140

■ 尺寸

最大宽幅：1060mm

标准长度：50米