




回收部件用的双面胶带

DAITAC® #8800DR

■ 构成

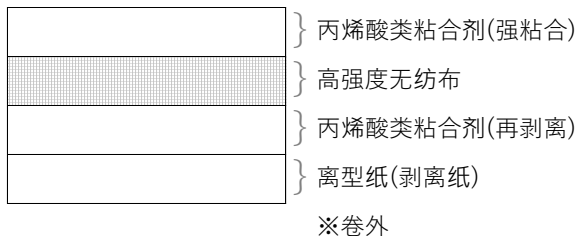

■ 特征

- ✓ 结合了强粘型粘合剂和可再剥离型粘合剂的不同类型的双面胶带。
- ✓ 由于使用纵横的强度差小的坚韧的无纺布，重工性、分解性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 仅一侧须回收的构件的固定。
- ✓ 固定大面积的回收部件

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8800DR	
				强接着面	再剥离面
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.145	
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	15.2	10
		ABS	N/20mm	17	10
	60°C90%RH, 7days	SUS (hairline)	N/20mm	23	14
		ABS	N/20mm	21	13
再剥离性	60°C90%RH, 7days	SUS (hairline)	-	-	○：无残胶
		ABS	-	-	○：无残胶
		HIPS	-	-	○：无残胶
		PC/ABS	-	-	○：无残胶

■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米