




低VOC双面胶带

## DAITAC® #8810ECO

### ■ 构成

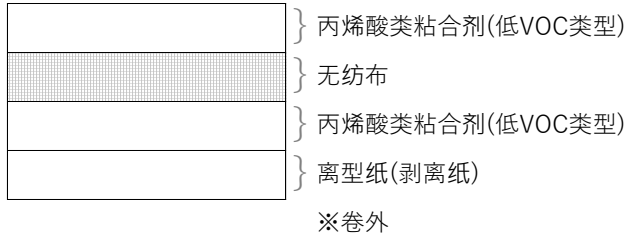

### ■ 特征

- ✓ 不将厚生省室内浓度指标值(平成31年1月)的对象物质(甲苯等)作为原料使用。
- ✓ 对发泡体、金属、塑料等各种被粘物的粘着性优良。
- ✓ 未有意使用RoHS指令10种限制物质。

### ■ 用途

- ✓ 汽车内饰件, 缓冲材料等的固定
- ✓ 各种建筑材料的粘贴、临时固定用途
- ✓ OA设备、家电、手机等零部件的固定

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8810ECO
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.14
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	16.0
		ABS	N/20mm	15.0
		PP	N/cm <sup>2</sup>	12.0
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2
小球初粘	符合JIS Z 0237	-	No.	8

### ■ 尺寸

最大宽幅：1060mm

标准长度：50米