




无纺布基材无卤素阻燃双面胶带

## DAITAC® #8810NR-TD

### ■ 构成

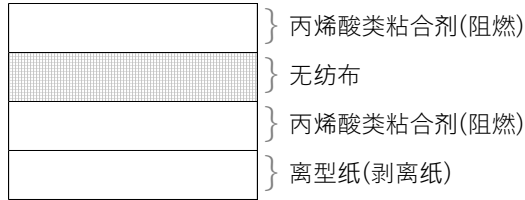

※卷外

### ■ 特征

- ✓ 被认证为阻燃标准“UL94VTM-0”。
- ✓ 不使用卤素系阻燃剂和铈系阻燃剂作为原料。
- ✓ 不将厚劳省室内浓度指标值(平成31年1月)的对象物质(甲苯等)作为原料使用。
- ✓ 从金属到塑料，都可以牢固的粘贴。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 需要阻燃性的部件的固定。

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8810NR-TD
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.155
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	12.7
		ABS	N/20mm	12.7
		PP	N/20mm	12.3
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 1
热传导率	-	-	-	0.3
体积电阻值	符合JIS K 8911	-	-	$10^{12} \leq$

### ■ 备注

UL94 VTM-0认定 FILE No. E-130059

### ■ 尺寸

最大宽幅：1000mm      标准长度：50米