




耐冲击性双面胶带

DAITAC® #8810SA-160S

■ 构成

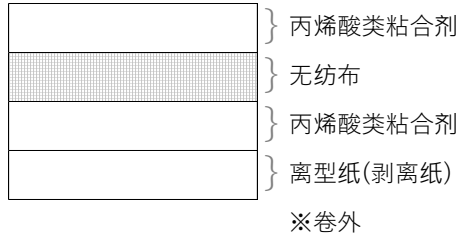

■ 特征

- ✓ 耐下落冲击性优良。
- ✓ 由于使用纵横强度差小的坚韧无纺布，加工性优异。
- ✓ 如果需要隐蔽性，也有黑色类型(#8810SA Black S)。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 有较高坠落风险的便携式电子设备零件的固定
- ✓ 液晶防裂缓冲用。

■ 物性

| 试验名 | 条件 | 被粘物 | 单位 | #8810SA-160S |
|------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| 厚度(厚度) | 除离型纸 | - | mm | 0.16 |
| 180° 剥离粘合力 | 符合JIS Z 0237 | SUS (hairline) | N/20mm | 15.2 |
| | | ABS | N/20mm | 13 |
| 推出强度 | DIC法 | ABS/AC | N/4cm ² | 90 |
| 剪切保持力 | 符合JIS Z 0237 | SUS (hairline) | mm/hr | < 2 |
| 耐冲击性 | DIC法 300g | ABS | 高度 | 90 |

■ 尺寸

最大宽幅：1200mm

标准长度：50米