




耐冲击性双面胶带

## DAITAC® #8810SA-200S

### ■ 构成

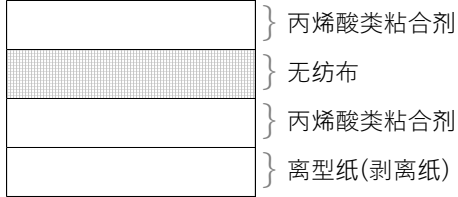

※卷外

### ■ 特征

- ✓ 耐下落冲击性优良。
- ✓ 由于使用纵横强度差小的坚韧无纺布，加工性优异。
- ✓ 如果需要隐蔽性，也有黑色类型(#8810SA Black S)。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 有较高坠落风险的便携式电子设备零件的固定
- ✓ 液晶防裂缓冲用。

### ■ 物性

| 试验名        | 条件           | 被粘物            | 单位                 | #8810SA-200S |
|------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| 厚度(厚度)     | 除离型纸         | -              | mm                 | 0.2          |
| 180° 剥离粘合力 | 符合JIS Z 0237 | SUS (hairline) | N/20mm             | 17           |
|            |              | HIPS           | N/20mm             | 13           |
| 推出强度       | DIC法         | ABS/AC         | N/4cm <sup>2</sup> | 80           |
| 剪切保持力      | 符合JIS Z 0237 | SUS (hairline) | mm/hr              | < 2          |
| 耐冲击性       | DIC法 300g    | ABS            | 高度                 | 90           |

### ■ 尺寸

最大宽幅：1200mm

标准长度：50米