




耐冲击性双面胶带

## DAITAC® #8810SA-BLACK S

### ■ 构成

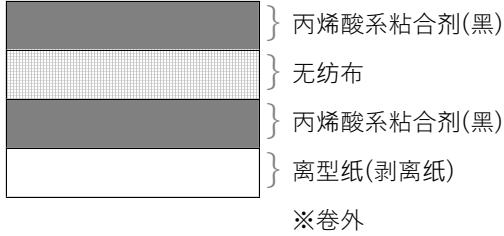

### ■ 特征

- ✓ 耐下落冲击性优良。
- ✓ 由于使用纵横强度差小的坚韧无纺布，加工性优异。
- ✓ 隐蔽性优良
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 有较高坠落风险的便携式电子设备零件的固定
- ✓ 液晶防裂缓冲用。

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8810SA-BLACK S
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.16
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	15.2
		ABS	N/20mm	13
推出强度	DIC法	ABS/AC	N/4cm <sup>2</sup>	90
剪切保持力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	mm/hr	< 2
耐冲击性	DIC法 300g	ABS	高度	90

### ■ 尺寸

最大宽幅：1200mm

标准长度：50米