




低VOC双面胶带

DAITAC® #8810TD

■ 构成

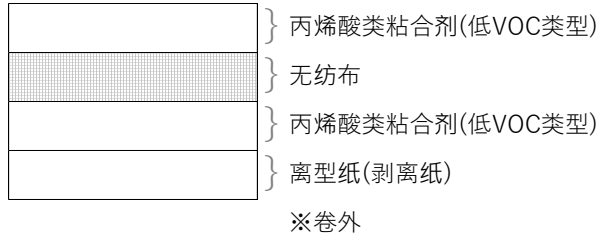

■ 特征

- ✓ 不将厚生省室内浓度指标值(平成31年1月)的对象物质(甲苯等)作为原料使用。
- ✓ 具有与强粘型双面胶带(#810HD、#8800CH)相比毫不逊色的粘性、耐回弹性。
- ✓ 粘合可靠性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 汽车内饰件, 缓冲材料等的固定
- ✓ 各种建筑材料的粘贴、临时固定用途
- ✓ OA设备、家电、手机等零部件的固定

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8810TD
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.14
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	16
		ABS	N/20mm	15
		PP	N/20mm	13
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS(hairline)	mm/hr	< 1
小球初粘	符合JIS Z 0237	SUS(hairline)	No.	8
恒定负载剥离力	23°C, 0.3kg/10mm	SUS (hairline)	mm/hr	9
		ABS	mm/hr	9

■ 尺寸

最大宽幅：1060mm

标准长度：50米