




无纺布基材双面胶带

## DAITAC® #8840ERS-200

### ■ 构成

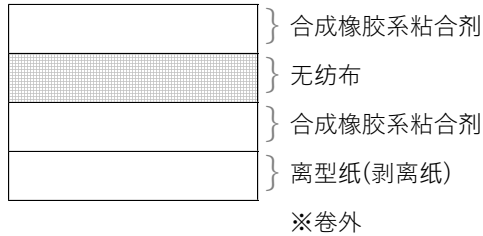

### ■ 特征

- ✓ 具有强粘性，不易剥离。
- ✓ 也可以粘在难粘合的材料（PP，橡胶，TPE等）上。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 各种工业部件的粘贴固定

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8840ERS-200
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.2
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	34
		ABS	N/20mm	35.4
		PC/ABS	N/20mm	32
		PP	N/20mm	32.3
		HIPS	N/20mm	32
		玻璃	N/20mm	31.1
剪切粘着力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/4cm <sup>2</sup>	465
		ABS	N/4cm <sup>2</sup>	453
		PC/ABS	N/4cm <sup>2</sup>	348
		PP	N/4cm <sup>2</sup>	365
		HIPS	N/4cm <sup>2</sup>	480
			N/4cm <sup>2</sup>	422
剪切保持力	40°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <

■ **备注** 有时粘力会随时间推移而降低。请事先充分确认后再使用。

■ **尺寸** 最大宽幅：1060mm 标准长度：50米