




无纺布基材双面胶带

## DAITAC® #8840ER

### ■ 构成

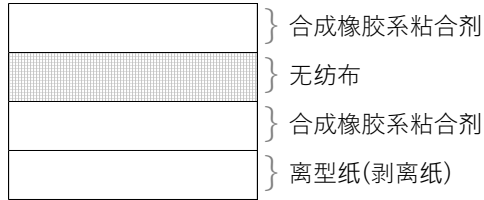

※卷外

### ■ 特征

- ✓ 具有强粘性，不易剥离。
- ✓ 也可以粘在难粘合的材料（PP，橡胶，TPE等）上。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 垫子，把手等，橡胶构件固定。

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8840ER
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.135
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	29.4
		AL	N/20mm	30
		ABS	N/20mm	27
		PMMA	N/20mm	25
		PC	N/20mm	27
		PS	N/20mm	28
		PP	N/20mm	27
		CR Rubber	N/20mm	8
		EPDM Rubber	N/20mm	10
剪切保持力	40°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <

### ■ 备注

有时粘力会随时间推移而降低。请事先充分确认后再使用。

### ■ 尺寸

最大宽幅：1060mm

标准长度：50米