




低VOC低气味双面胶带

## DAITAC® AD-140E

### ■ 构成

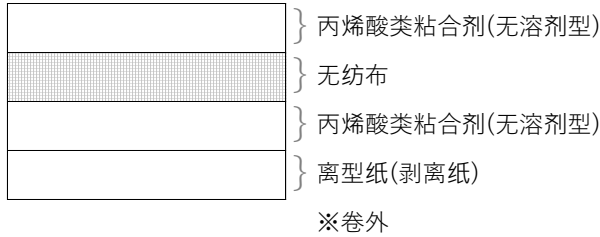

### ■ 特征

- ✓ 使用无溶剂型丙烯酸类粘合剂，可减少VOC的产生，减少臭气。
- ✓ 没有使用日本厚生劳动省制定的“化学物质的室内浓度指标值”中列出的物质。
- ✓ 对塑料，金属和泡棉，具有高粘性。
- ✓ 初始粘性和低温粘性优异。
- ✓ 耐反弹性很好。

### ■ 用途

- ✓ 请使用于汽车、家用电器等各种构件的固定用途。
- ✓ 请使用于各种泡棉、无纺布等的固定用途。

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	AD-140E
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.14
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS(hairline)	N/20mm	15
		PP	N/20mm	14
		PU foam	N/20mm	3 <
聚氨酯泡沫反弹性	10 mm角, 180° , 70°C	PU foam	-	○：无剥落

### ■ 尺寸

最大宽幅：1030mm

标准长度：50米