




薄导电双面胶带

## DAITAC® CDW25

### ■ 构成

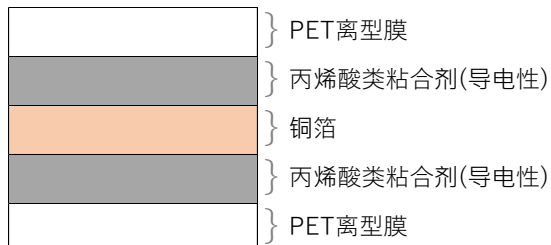

※卷外

### ■ 特征

- ✓ 厚度为25  $\mu$ m的超薄导电双面胶带。
- ✓ 在XYZ方向上的导电性优良。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 电子设备的接地。
- ✓ 电子设备的EMI对策

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	CDW25
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.025
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS(hairline)	N/20mm	9
电阻值(加压法)	23°C, 1hr	-	$\Omega/6.25\text{cm}^2$	0.01
电阻值(粘贴法)	23°C, 1hr	-	$\Omega/6.25\text{cm}^2$	0.01
剪切保持力	23°C, 2hr	SUS(hairline)	hr	24<

### ■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米