




铜箔基材胶带

DAITAC® E-1100LC

■ 构成

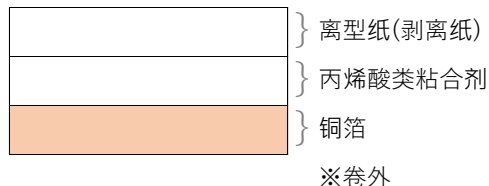

■ 特征

- ✓ 与姊妹产品(E-2100LC)相比, 厚度约50%。
- ✓ 厚度方向的导电性优良。
- ✓ 粘合性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 电子设备的EMI对策

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	E-1100LC
厚度(厚度)	除离型纸	-	μm	40
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/25mm	16.7
		ABS	N/25mm	16.7
		PET	N/25mm	16.7
		PC	N/25mm	16.7
剪切保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2

■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米