




用于电磁波屏蔽的铜箔胶带

DAITAC® E-2100LC

■ 构成

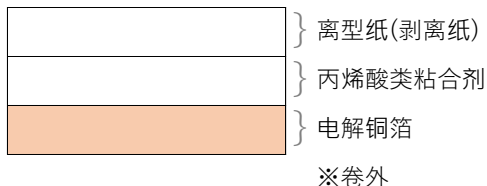

■ 特征

- ✓ 电磁波屏蔽性很好。
- ✓ 具有优异的粘合性和稳定性。
- ✓ 切割和冲压加工性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 信息电子设备等的电磁波屏蔽材料的用途

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	E-2100LC
厚度(厚度)	除离型纸	-	μm	70
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/25mm	17.6
		ABS	N/25mm	17.1
		PS	N/25mm	17.4
		PC	N/25mm	17.9
剪切保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2

■ 备注

UL510FR认定 FILE No. E-167390

■ 尺寸

最大宽幅：1000mm 标准长度：50米