




聚酯基材双面胶带

## DAITAC® FRT100

### ■ 构成

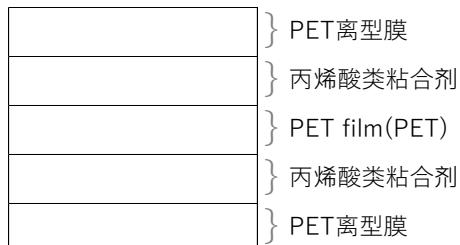

※卷外

### ■ 特征

- ✓ 粘合性优异。
- ✓ 耐反弹性很好。
- ✓ 保持力性很好。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 用于FPC固定
- ✓ 电子元件的固定应用
- ✓ 互斥材料的固定。

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	FRT100
厚度(厚度)	除离型纸	-	μm	100
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	15
		PI	N/20mm	14
		PC	N/20mm	16
		ABS	N/20mm	18
		玻璃	N/20mm	15
		AL	N/20mm	12

### ■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米