




遮光用聚酯基材胶带

DAITAC® LS-016H(N)

■ 构成

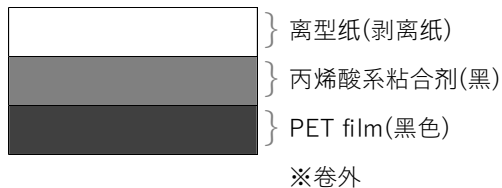

■ 特征

- ✓ 遮光性·粘贴性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ LCD组件的固定
- ✓ 电子元件的固定用途。特别是需要遮光性的地方。

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	LS-016H(N)
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.03
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS(hairline)	N/25mm	6
		PC	N/25mm	7
		PI	N/25mm	6
剪切保持力	70°C, 0.5kg	SUS(hairline)	mm/hr	< 2
全光线透过率	符合JIS K 7105	-	%	< 0.1
绝缘性	表面电阻(PET面)	-	Ω	10 ¹² <
	体积电阻	-	Ω · cm	10 ¹² <
重工性	135° 剥离/60°C × 12h后	SUS(hairline)	-	○：无残胶

■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米