




聚酯基材胶带

DAITAC® PF-100H

■ 构成

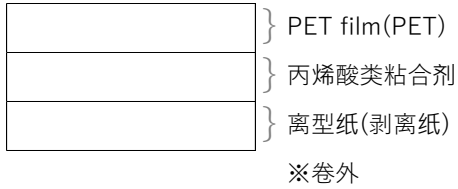

■ 特征

- ✓ 具有优异的耐热性和耐久性。
- ✓ 具有优异的粘合性和稳定性。
- ✓ 绝缘性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 各种工业用途、绝缘用途

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	PF-100H
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.135
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/25mm	19.1
		PET	N/25mm	18.1
		ABS	N/25mm	17.6
		PC	N/25mm	18.6
		PP	N/25mm	14.7
剪切保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2
小球初粘	符合JIS Z 0237	-	No.	4
绝缘性	表面电阻(PET面)	-	Ω	10 ¹⁴ <
	体积电阻	-	Ω · cm	10 ¹⁴ <
	绝缘破坏强度	-	kV/mm	96

■ 备注

PET薄膜采用的是UL94 VTM-2认定品

■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米