




遮光双面胶带

## DAITAC® RTS30-S

### ■ 构成

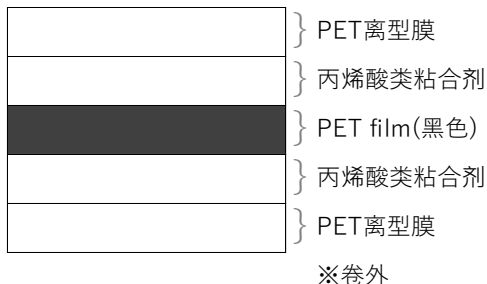

### ■ 特征

- ✓ 粘合性优异。
- ✓ 耐反弹性很好。
- ✓ 遮光性优良。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ LCD组件的固定
- ✓ 电子元件的固定用途。特别是需要遮光性的地方。

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	RTS30-S
厚度(厚度)	除离型纸	-	μm	30
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/20mm	11
		PC	N/20mm	11
全光线透过率	符合JIS K 7361	-	%	< 0.1

### ■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米