




聚酯基材黑色胶带

DAITAC® IL-10G

■ 构成

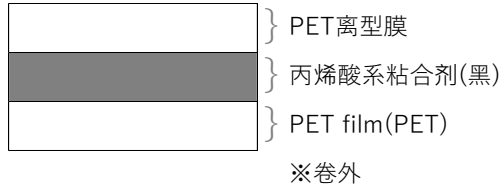

■ 特征

- ✓ PET基材的黑色胶带。
- ✓ 粘合性优异。
- ✓ 绝缘性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 绝缘用
- ✓ 石墨片等散热片的保护

■ 物性

| 试验名 | 条件 | 被粘物 | 单位 | IL-10G |
|------------|-----------|----------------|--------|--------|
| 厚度(厚度) | 除离型纸 | - | μm | 10 |
| 180° 剥离粘合力 | 23°C, 1hr | SUS (hairline) | N/25mm | 4.5 |
| 全光线透过率 | - | - | % | 30 |

■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：100-150米乱尺