




环境协调型微粘膜

DAITAC® SOFTACK PO CLEAR 80SER

■ 构成

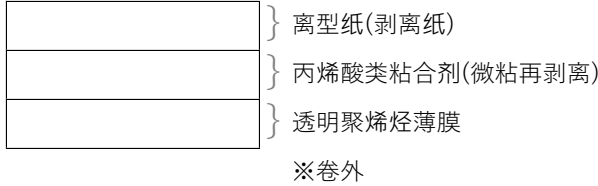

■ 特征

- ✓ 对于非PVC材料是环保的胶粘膜。
- ✓ 它具有非常好的微粘性和可剥离性。
- ✓ UV·胶版印刷兼容材质。

■ 用途

- ✓ 液晶显示窗等的保护膜用途

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	SOFTACK PO CLEAR 80SER
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/25mm	0.2
		AC	N/25mm	0.2
		玻璃	N/25mm	0.1
		PC	N/25mm	0.3
剪切保持力	符合JIS Z 0237	-	hr	24 <
小球初粘	符合JIS Z 0237	-	No.	< 3
再剥离性	40°C, 1month	SUS (hairline)	-	○：无残胶
		AC	-	○：无残胶
		玻璃	-	○：无残胶
		PC	-	○：无残胶

■ 尺寸

最大宽幅：1090mm

标准长度：100米