




导热双面胶带

DAITAC® TCF-200NR

■ 构成

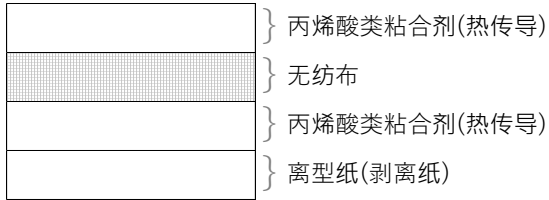

※卷外

■ 特征

- ✓ 导热性优良。
- ✓ 具有绝缘性。
- ✓ 具有阻燃性。
- ✓ 因为是无无纺布基材类型，所以加工性和作业性很好。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 固定需要散热的部件。

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	TCF-200NR
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.2
180° 剥离粘合力	23°C, 24hr	SUS (hairline)	N/20mm	19
剪切保持力	85°C, 1kg, 5 × 30mm	AL	hr	24 <
热传导率	-	-	W/m · K	0.6
体积电阻值	符合JIS K 8911	-	Ω · cm	10 ¹² ≦

■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米