




无基材高透明双面胶带

DAITAC® ZB7012W

■ 构成

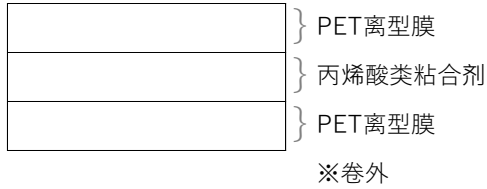

■ 特征

- ✓ 具有良好的透光性。
- ✓ 耐发泡性优良。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 触摸面板的部件固定

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	ZB7012W
厚度(厚度)	除离型膜	-	μm	50
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	玻璃	N/25mm	11
全光线透过率	符合JIS K 7361	玻璃/玻璃	%	91
雾度	符合JIS K 7136	玻璃/玻璃	%	0.4

■ 尺寸

最大宽幅：980mm

标准长度：100-150米乱尺